




Boyutlar

L	W	H1	H2
724mm	185mm	75mm	86mm

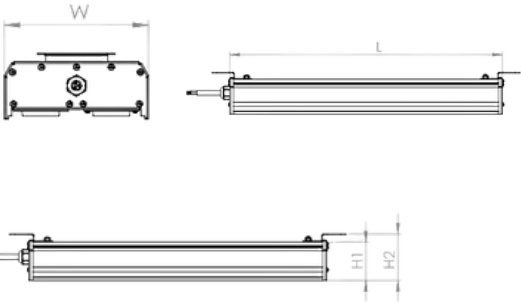

Sipariş Kodu

AR	Ürün Grubu
HLO	Ürün Modeli
B	Lümen Segmenti
150	Ürün Gücü (W)
47	Işık Rengi ve CRI
07	Optik Seçeneği
01	Sistem Seçeneği
01	Montaj Seçeneği

AR	-	HLO	-	B	-	150	-	47	-	07	-	01	-	01
----	---	-----	---	---	---	-----	---	----	---	----	---	----	---	----

Teknik Özellikler

- Minimum 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Minimum 70 mikron elektrostatik toz boyalı yan kapak
- L90B10 > 800.000 saat ömürlü yüksek verimli Mid Power LED
- Endüstriyel uygulamalara uygun IP67 PMMA optik lens seçenekleri
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli IP67 sürücü
- Yüksek ve düşük sıcaklıklara dayanıklı yekpare silikon conta
- Paslanmaz çelik montaj aksesuarları
- Opsiyonel sarkıt veya busbar montaj

Nominal Güç	150 W
Nominal Gerilim	220-240 VAC - 50-60 HZ
Işık Akısı	B
	19.500 - 21.750 lm
Etkinlik Faktörü	130 - 145lm/W
Güç Faktörü	≥0,95
IEC Koruma Sınıfı	Class I
Darbe Koruması	2-4 Kv
Boyutlar	724x 185 x 75 mm
Ağırlık	4,6 kg

*Belirtilen lümen değeri 4000K – 70CRI için geçerlidir. Diğer seçenekler için bizimle iletişime geçiniz.

Seçenekler


Işık Rengi ve CRI Seçenekleri	3000 K - CRI 70	37
	3000 K - CRI 80	38
	4000 K - CRI 70	47
	4000 K - CRI 80	48
	6500 K - CRI 70	67
	6500 K - CRI 80	68

Sistem Seçenekleri	On-Off Std	01
	1-10V Dim	02
	DALI	07
	Zhaga Soketli DALI	09
	3 Saat Acil Kit	14
	IN Driver	15


Optik Seçenekleri	10 Derece	04
	25 Derece	05
	60 Derece	07
	90 Derece	08
	Simetrik Oval Işık Dağılımı	09

Montaj Seçenekleri	Kablo Tavası Montajı	01
	Busbar Montajı	02
	Sarkıt Montaj	03


10 Derece




25 Derece



60 Derece



90 Derece



Simetrik Oval Işık Dağılımı

