




Boyutlar

L	W	H1	H2
901mm	185mm	75mm	86mm

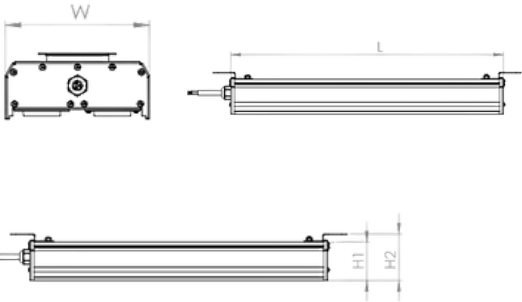

Sipariş Kodu

AR	Ürün Grubu
HLO	Ürün Modeli
A	Lümen Segmenti
200	Ürün Gücü (W)
47	Işık Rengi ve CRI
07	Optik Seçeneği
01	Sistem Seçeneği
01	Montaj Seçeneği

AR	-	HLO	-	A	-	200	-	47	-	07	-	01	-	01
----	---	-----	---	---	---	-----	---	----	---	----	---	----	---	----

Teknik Özellikler

- Minimum 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Minimum 70 mikron elektrostatik toz boyalı yan kapak
- L90B10 > 800.000 saat ömürlü yüksek verimli Mid Power LED
- Endüstriyel uygulamalara uygun IP67 PMMA optik lens seçenekleri
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli IP67 sürücü
- Yüksek ve düşük sıcaklıklara dayanıklı yekpare silikon conta
- Paslanmaz çelik montaj aksesuarları
- Opsiyonel sarkıt veya busbar montaj

Nominal Güç	200 W
Nominal Gerilim	220-240 VAC - 50-60 HZ
Işık Akısı	A
	29.000 - 32.000 lm
Etkinlik Faktörü	145 - 160lm/W
Güç Faktörü	≥0,95
IEC Koruma Sınıfı	Class I
Darbe Koruması	2-4 Kv
Boyutlar	901x 185 x 75 mm
Ağırlık	5,2 kg

*Belirtilen lümen değeri 4000K – 70CRI için geçerlidir. Diğer seçenekler için bizimle iletişime geçiniz.

Seçenekler

Işık Rengi ve CRI Seçenekleri	3000 K - CRI 70	37
	3000 K - CRI 80	38
	4000 K - CRI 70	47
	4000 K - CRI 80	48
	6500 K - CRI 70	67
	6500 K - CRI 80	68

Sistem Seçenekleri	On-Off Std	01
	1-10V Dim	02
	DALI	07
	Zhaga Soketli DALI	09
	3 Saat Acil Kit	14
	IN Driver	15




Optik Seçenekleri	10 Derece	04
	25 Derece	05
	60 Derece	07
	90 Derece	08
	Simetrik Oval Işık Dağılımı	09

Montaj Seçenekleri	Kablo Tavası Montajı	01
	Busbar Montajı	02
	Sarkıt Montaj	03

10 Derece

25 Derece

60 Derece



90 Derece

Simetrik Oval Işık Dağılımı

