



Teknik Özellikler

- En az 70 mikron elektrostatik toz boyalı enjeksiyon döküm alüminyum gövde ve ön kapak
- En az 70 mikron elektrostatik toz boyalı ayarlanabilir montaj kolu (yatay: -15°, +15° ve dikey: 0°, +15°)
- 4 mm temperli cam
- Yüksek verim faktörlü High Power LED, L90B10 > 100.000 saat
- Tüm yol sınıflandırmaları için uygun PMMA optik lens seçenekleri
- Sabit akım çıkışı, yüksek verimli sürücü
- Yüksek ve düşük sıcaklıklara dayanıklı tek parça silikon conta
- Korozyona dayanıklı bağlantı elemanları
- Opsiyonel akıllı şehir aydınlatma uyumlu NEMA veya Zhaga soket
- Opsiyonel şebeke gerilim darbelerine dayanıklı 10kV yıldırım koruyucu
- Alet gerektirmeden açılabilen ön kapak

Nominal Güç	180 W		
Nominal Voltaj	220-240 VAC - 50-60 HZ		
Işık Akısı	C	B	A
	22.500 lm*	25.200 lm*	27.000 lm*
Işık Verimliliği	125 lm/W	140 lm/W	150 lm/W
Güç Faktörü	≥0,95		
IEC Koruma Sınıfı	Class I		
Darbe Koruma	6-10 Kv		
Montaj Çapı	Ø42 mm - Ø60 mm		
Boyutlar	524x369x103 mm		
Ağırlık	4,9 -5,6 kg		

Belirtilen lümen değeri 4000K-70CRI için geçerlidir. Diğer seçenekler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Seçenekler

Işık Rengi ve CRI Seçenekleri	3000 K - CRI 70	37
	3000 K - CRI 80	38
	4000 K - CRI 70	47
	4000 K - CRI 80	48
	6500 K - CRI 70	67
	6500 K - CRI 80	68


Sistem Seçenekleri	On-Off Std	01
	1-10V Dim	02
	TEDAŞ	06
	DALI	07
	1-10V with Nema Socket	08
	DALI with Zhaga Socket	09

Yol Optik Seçenekleri	S6M2	15

Gövde Renk Seçenekleri	RAL7016MAT	716
	RAL9005MAT	905
	RAL9016MAT	916

Boyutlar

L1	L2	W	H1	H2
384mm	524mm	369mm	103mm	154mm

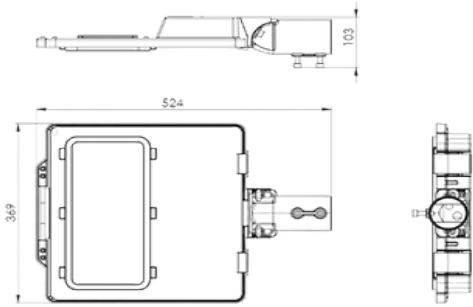

Sipariş Kodu

AR	Malzeme Grubu				
LS1	Ürün Modeli				
A	Lümen Segmenti				
180	Ürün Gücü (W)				
47	Renk ve CRI Seçenekleri				
15	Optik Seçenekleri				
01	Sistem Seçeneği				
716	Gövde Renk Seçeneği				

AR	-	LS1	-	A	-	180	-	47	-	15	-	01	-	716
----	---	-----	---	---	---	-----	---	----	---	----	---	----	---	-----

S6M2

