




Boyutlar

| L1 | L2 | W | H1 | H2 |
|-------|-------|-------|------|-------|
| 339mm | 471mm | 256mm | 68mm | 146mm |

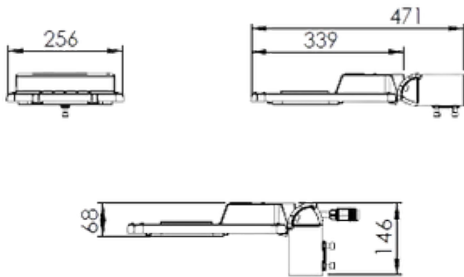

Sipariş Kodu

| | |
|-----|-------------------------|
| AR | Malzeme Grubu |
| LM1 | Ürün Modeli |
| C | Lümen Segmenti |
| 030 | Ürün Gücü (W) |
| 47 | Renk ve CRI Seçenekleri |
| 15 | Optik Seçenekleri |
| 01 | Sistem Seçeneği |
| 716 | Gövde Renk Seçeneği |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|---|---|---|-----|---|----|---|----|---|----|---|-----|
| AR | - | LM1 | - | C | - | 030 | - | 47 | - | 15 | - | 01 | - | 716 |
|----|---|-----|---|---|---|-----|---|----|---|----|---|----|---|-----|

Teknik Özellikler

- En az 70 mikron elektrostatik toz boyalı enjeksiyon döküm alüminyum gövde ve ön kapak
- En az 70 mikron elektrostatik toz boyalı ayarlanabilir montaj kolu (yatay: -15°, +15° ve dikey: 0°, +15°)
- 4 mm temperli cam
- Yüksek verim faktörlü High Power LED, L90B10 > 100.000 saat
- Tüm yol sınıflandırmaları için uygun PMMA optik lens seçenekleri
- Sabit akım çıkışı, yüksek verimli sürücü
- Yüksek ve düşük sıcaklıklara dayanıklı tek parça silikon conta
- Korozyona dayanıklı bağlantı elemanları
- Opsiyonel akıllı şehir aydınlatma uyumlu NEMA veya Zhaga socket
- Opsiyonel şebeke gerilim darbelerine dayanıklı 10kV yıldırım koruyucu
- Alet gerektirmeden açılabilen ön kapak

| | | | |
|-------------------|------------------------|-----------|-----------|
| Nominal Güç | 30 W | | |
| Nominal Voltaj | 220-240 VAC - 50-60 HZ | | |
| Işık Akısı | C | B | A |
| | 3.750 lm* | 4.050 lm* | 4.500 lm* |
| Işık Verimliliği | C | B | A |
| | 125 lm/W | 135 lm/W | 150 lm/W |
| Güç Faktörü | ≥0,95 | | |
| IEC Koruma Sınıfı | Class I | | |
| Darbe Koruma | 6-10 Kv | | |
| Montaj Çapı | Ø42 mm - Ø60 mm | | |
| Boyutlar | 471x256x68mm | | |
| Ağırlık | 3,0 kg | | |

Belirtilen lümen değeri 4000K-70CRI için geçerlidir. Diğer seçenekler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Seçenekler


| | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------|
| Işık Rengi ve CRI Seçenekleri | 3000 K - CRI 70 | 37 |
| | 3000 K - CRI 80 | 38 |
| | 4000 K - CRI 70 | 47 |
| | 4000 K - CRI 80 | 48 |
| | 6500 K - CRI 70 | 67 |
| | 6500 K - CRI 80 | 68 |

| | | |
|--------------------|------------------------|-----------|
| Sistem Seçenekleri | On-Off Std | 01 |
| | 1-10V Dim | 02 |
| | TEDAŞ | 06 |
| | DALI | 07 |
| | 1-10V with Nema Socket | 08 |
| | DALI with Zhaga Socket | 09 |

| | | |
|-----------------------|-------|-----------|
| Yol Optik Seçenekleri | S15M5 | 16 |
| | S14M4 | 15 |

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Gövde Renk Seçenekleri | RAL7016MAT | 716 |
| | RAL9005MAT | 905 |
| | RAL9016MAT | 916 |

S15M5

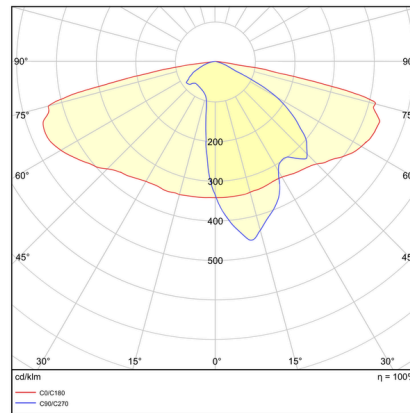

S14M4

