




### Boyutlar

L1	L2	W	H1	H2
339mm	471mm	256mm	68mm	146mm

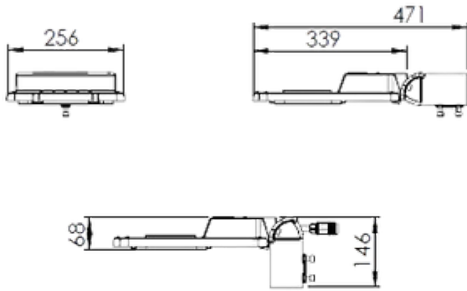

### Sipariş Kodu

AR	Malzeme Grubu
LM5	Ürün Modeli
C	Lümen Segmenti
050	Ürün Gücü (W)
47	Renk ve CRI Seçenekleri
15	Optik Seçenekleri
01	Sistem Seçeneği
716	Gövde Renk Seçeneği

AR	-	LM5	-	C	-	050	-	47	-	15	-	01	-	716
----	---	-----	---	---	---	-----	---	----	---	----	---	----	---	-----

### Teknik Özellikler

- En az 70 mikron elektrostatik toz boyalı enjeksiyon döküm alüminyum gövde ve ön kapak
- En az 70 mikron elektrostatik toz boyalı ayarlanabilir montaj kolu (yatay: -15°, +15° ve dikey: 0°, +15°)
- 4 mm temperli cam
- Yüksek verim faktörlü High Power LED, L90B10 > 100.000 saat
- Tüm yol sınıflandırmaları için uygun PMMA optik lens seçenekleri
- Sabit akım çıkışlı, yüksek verimli sürücü
- Yüksek ve düşük sıcaklıklara dayanıklı tek parça silikon conta
- Korozyona dayanıklı bağlantı elemanları
- Opsiyonel akıllı şehir aydınlatma uyumlu NEMA veya Zhaga socket
- Opsiyonel şebeke gerilim darbelerine dayanıklı 10kV yıldırım koruyucu
- Alet gerektirmeden açılabilen ön kapak

Nominal Güç	50 W
Nominal Voltaj	220-240 VAC - 50-60 HZ
Işık Akısı	C
	6.250 lm*
Işık Verimliliği	125 lm/W
Güç Faktörü	≥0,95
IEC Koruma Sınıfı	Class I
Darbe Koruma	6-10 Kv
Montaj Çapı	Ø42 mm - Ø60 mm
Boyutlar	471x256x68mm
Ağırlık	3,0 kg

Belirtilen lümen değeri 4000K-70CRI için geçerlidir. Diğer seçenekler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

### Seçenekler


Işık Rengi ve CRI Seçenekleri	3000 K - CRI 70	<b>37</b>
	3000 K - CRI 80	<b>38</b>
	4000 K - CRI 70	<b>47</b>
	4000 K - CRI 80	<b>48</b>
	6500 K - CRI 70	<b>67</b>
	6500 K - CRI 80	<b>68</b>

Sistem Seçenekleri	On-Off Std	<b>01</b>
	DALI	<b>07</b>
	1-10V with Nema Socket	<b>08</b>
	DALI with Zhaga Socket	<b>09</b>

Yol Optik Seçenekleri	S15M5	<b>16</b>
	S14M4	<b>15</b>

Gövde Renk Seçenekleri	RAL7016MAT	<b>716</b>
	RAL9005MAT	<b>905</b>
	RAL9016MAT	<b>916</b>

### S15M5

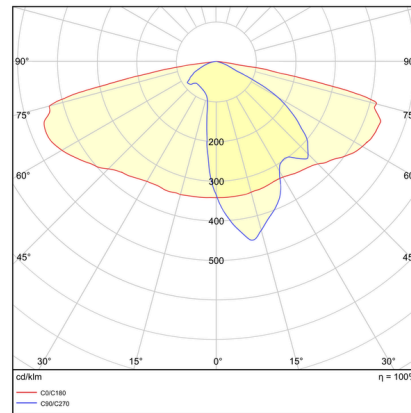

### S14M4

