



Teknik Özellikler

- UV dayanımlı, cam elyaf takviyeli enjeksiyon kalıplı plastik gövde ve üst kapak
- Alüminyum enjeksiyon montaj kolu
- 4 mm kalınlığında temperli cam
- Bakım için aletsiz açılabilen üst kapak
- L90B10 > 100.000 saat ömürlü ve yüksek ışık verimliliğine sahip High Power LED
- Tüm yol sınıfları için uygun, IP67 koruma sınıfına sahip PMMA optik lens seçenekleri
- Yüksek verimli sabit akım çıkışlı sürücü
- Yüksek ve düşük sıcaklıklara dayanıklı tek parça poliüretan conta
- Paslanmaz bağlantı elemanları

Anma Gücü (W)	50 W
Işık Akısı (lm)	6.750 lm*
Işık Verimi (lm/W)	135 lm/W
Anma Gerilimi	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Koruma Sınıfı	IP 65
Darbe Dayanımı	IK 08
IEC Elektrik Koruma Sınıfı	Class II
Çalışma Sıcaklığı (Ta)	Outdoor -20 °C / +50 °C
Difüzör	4 mm Temperli Cam
Optik	Alüminyum Reflektör
Gövde	Polimer
Montaj Parçası	Enjeksiyon Alüminyum
Montaj Çapları	Ø42 mm - Ø60 mm
Eğim Açısı	-15° / +15°
Boyutlar ve Ağırlık	610 x 260 x 160 mm / 3.5 kg
Renk Seçenekleri	Tüm RAL renkleri

*Verilen Lümen değeri 4000K-70CRI için geçerlidir. Diğer seçenekler için lütfen irtibata geçiniz.

Seçenekler



Işık Rengi ve CRI Seçenekleri	4000 K - CRI 70	47
	6500 K - CRI 70	67

Sistem Seçenekleri	On-Off Std	01
--------------------	------------	-----------



Yol Optik Seçenekleri	S15M5	16
	S14M4	15

Boyutlar

L1	L2	W	H1	H2
610mm	564mm	260mm	160mm	127mm



S15M5

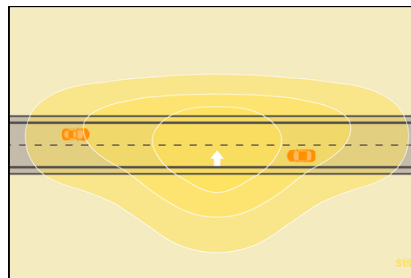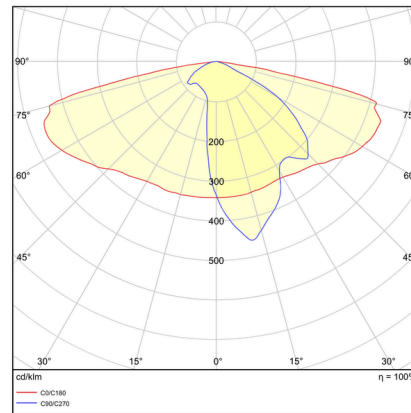

S14M4

