LION LUNA F 100S

GRUPIMAJ

IP66 IK09

Havalimanları | Limanlar | Köprü ve Viyadükler | Endüstriyel Alanlar | Yol ve Sokak | Park ve Bahçe | Tren İstasyonları | Statlar

Teknik Özellikler

- En az 70 mic. elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- En az 70 mic. elektrostatik boyalı DKP / Galvaniz ayaklar
- 4 mm kalınlığında temperli cam
- L90B10>100.000 saat yüksek etkinlik faktörüne sahip Mid Power Led
- Her cephe aydınlatmasına uygun seçenekli PMMA optik lens
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü
- Yüksek ve düşük sıcaklıklara dayanıklı yekpare silikon conta
- Paslanmaz bağlantı malzemeleri
- Opsiyonel akıllı şehir aydınlatmasına uygun nema ya da zhaga soket
- Opsiyonel şebeke dalgalanmalarına karşı dirençli 10kV yıldırım koruyucu
- Alet gerektirmeden açılabilen ön kapak

Nominal Güç	100 W
Nominal Voltaj	220-240 VAC - 50-60 HZ
Işık Akısı	B
	13.500 lm*
Işık Verimliliği	135 lm/W
Güç Faktörü	≥0,95
IEC Koruma Sınıfı	Class I
Darbe Koruma	6-10 Kv
Montaj Çapı	400x380x103 mm
Boyutlar	4,9 -5,6 kg

Belirtilen lümen değeri 4000K-70CRI için geçerlidir. Diğer seçenekler için lütfen bizimle iletişime geçiniz

Seçenekler

Işık Rengi ve CRI Seçenekleri	3000 K - CRI 70	**37**
	3000 K - CRI 80	**38**
	4000 K - CRI 70	**47**
	4000 K - CRI 80	**48**
	6500 K - CRI 70	**67**
	6500 K - CRI 80	**68**

Sistem Seçenekleri	On-Off Std	**01**
	DALI	**07**
	1-10V with Nema Socket	**08**
	DALI with Zhaga Socket	**09**

Optik Seçenekleri	10 Derece	**04**
	25 Derece	**05**
	60 Derece	**07**
	90 Derece	**08**
	Simetrik Oval Işık	**09**

Gövde Renk Seçenekleri	RAL7016MAT	**716**
	RAL9005MAT	**905**
	RAL9016MAT	**916**

10 Derece



25 Derece



60 Derece



90 Derece



Simetrik Oval Işık



Boyutlar

L1	L2	W	H1	H2
366mm	408mm	432mm	65mm	184mm

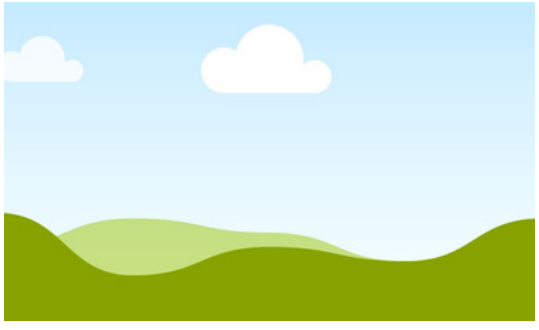

Order Code

AR	Malzeme Grubu
LN6	Ürün Modeli
B	Lümen Segmenti
100	Ürün Gücü (W)
47	Renk ve CRI Seçenekleri
07	Optik Seçenekleri
01	Sistem Seçeneği
716	Gövde Renk Seçeneği

AR	-	LN6	-	B	-	100	-	47	-	07	-	01	-	716